

HEBEI DA SHANG WIRE MESH PRODUCTS CO.,LTD.

ADD: NO.13 HONGQI WEST STREET, ANPING COUNTRY, HEBEI PROVINCE, CHINA. 053600
TEL/FAX: +86 318 7563319, 7521333. EMAIL: info@tela-metalica.com URL:www.tela-metalica.com

Datos técnicos de malla tricotada

Ancho normal	Ancho máximo	Ancho mínimo	Número de agujas	Luz malla	Peso 1m lineal de malla lisa, en gramos
60	60	55	36	2X4	54,24
120	15	100	34	4,5X4 / 2,5X4	64,54
140	150	120	40	4,5X5,5 / 2,5X5,5	65
200	205	180	56	4X3,5 / 2,5X3,5	105,4
250	260	240	65	4X4 / 3X4	123,22
410	420	380	94	5,2X3,5 / 3X3,5	198
560	565	490	102	7,5X5 / 2X5	195,16
560	560	470	128	5X4 / 2,5X4	270

La tabla muestra una amplia gama de mallas tricotadas cuyas características se ajustan a las aplicaciones de uso más frecuente.

-Ancho normal de la malla que sale de máquina una vez aplanada (tubo aplanado).

-Ancho máximo que puede salir de la máquina.

-Ancho mínimo que puede salir de la máquina.

-Número de agujas de la máquina.

-Luz malla. Contada también en el ancho nominal. En las máquinas que damos 2 luces de mallas son:

Primera: es la luz que queda entre dos agujas.


Segunda: es la del agujero de la propia aguja, es decir, hay una luz de cada alternativamente.

-Peso 1m lineal de malla lisa, en gramos, hilo de 0,26 ϕ , AISI 304, malla en reposo sin estirar.

Si el diámetro del hilo es diferente el peso de la malla es proporcional a la sección (*) del alambre.

Para diferentes calidades hacer conversión según peso específico de cada material.

(*) Sección, en el sentido del área (pr²).

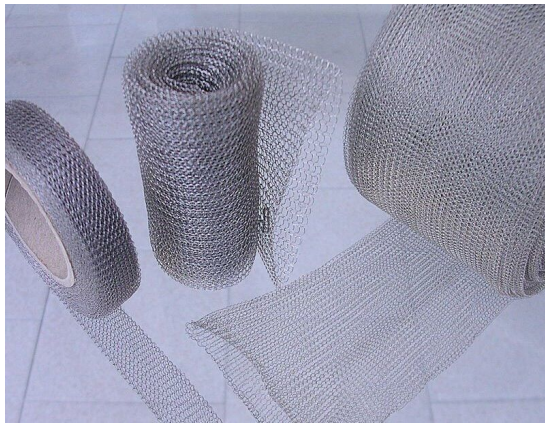

HEBEI DA SHANG WIRE MESH PRODUCTS CO.,LTD.

ADD: NO.13 HONGQI WEST STREET, ANPING COUNTRY, HEBEI PROVINCE, CHINA. 053600
TEL/FAX: +86 318 7563319, 7521333. EMAIL: info@tela-metalica.com URL:www.tela-metalica.com

Principales tipos de desnebulizadores

Tipo	Aplicación	Densidad kg/m3	Superf. contacto m2 /m3	Volumen libre (%)
CD-14	Velocidades de gas elevadas.	80	145	99,00
CD-18	Líquidos viscosos, partículas grandes.	100	180	98,75
CD-30	Estándar, para todos los usos.	150	300	98,00
CD-39	Gran eficacia. Normalmente tipo enrollado.	200	390	97,50
CD-63	Rendimiento elevado. Velocidades lentas.	300	635	96,25
CD-175	Destilación.	450	1750	94,00

Hebei Da Shang Wire Mesh Products Co.,Ltd.

Reg. No/Tax Payer's ID:9131125084995833K

Address:No.13 HongQi West Street,Anping,Hebei.China.

Tel/fax:+86-318-7563319/7521333

e-mail: info@tela-metalica.com URL: www.tela-metalica.com